


# Montage Kurzanleitung heicko e-ast Rollo

## Rohrmotor mit standard Motorkopf

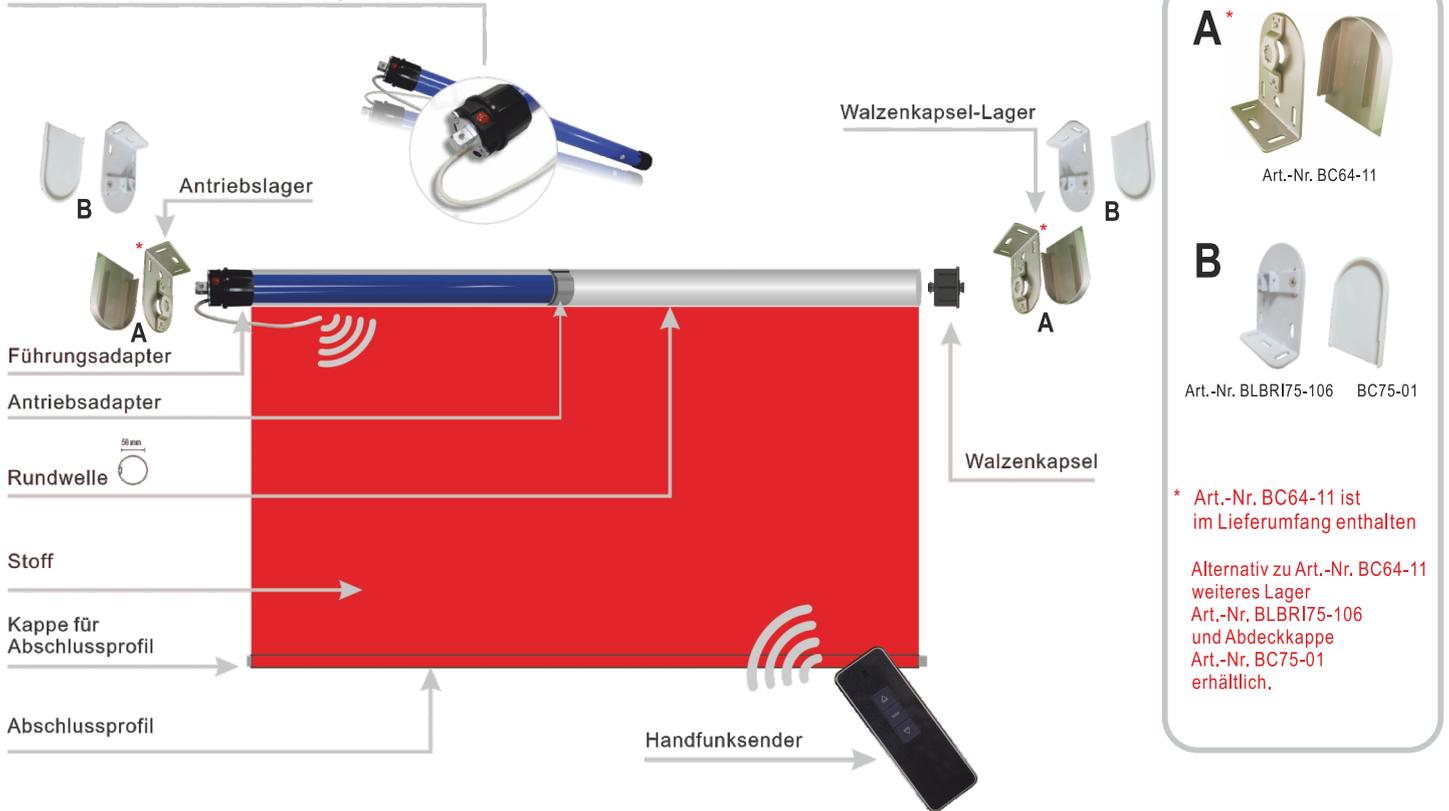

1.) Bitte kontrollieren Sie zuerst, ob Transportschäden vorhanden sind. Danach entnehmen Sie das Rollo aus der Verpackung.

Für die Montage der Rollo-Lager benötigen Sie eine Bohrmaschine, eine Wasserwaage, einen Zollstock und geeignetes Befestigungsmaterial.




2.) Kontrollieren Sie den Inhalt auf Vollständigkeit, Inhalt besteht aus:  
 1x Rollo mit eingebautem Rohrmotor (erkennbar durch Antennenkabel)  
 1x Einstellwerkzeug für Rohrmotor  
 2x Lager-Sets, Set bestehend aus:  
 1x Antriebslager  
 1x Walzenkapsel-Lager



3.) Messen Sie die Gesamtlänge des Rollos (inkl. Lager), zeichnen Sie die Höhe der Lager waagrecht an und markieren Sie die Dübellöcher (bzw. verschrauben Sie direkt z.B. bei Holz).

Beginnen Sie auf der Motorseite mit dem Antriebslager, danach kontrollieren Sie noch einmal die Abstände auf Richtigkeit und bohren die Löcher für das Walzenkapsel-Lager. Bei Deckenmontage auf einen hinreichenden Abstand zur Wand achten, damit das Rollo im aufgewickelten Zustand nicht an der Wand schleifen kann.

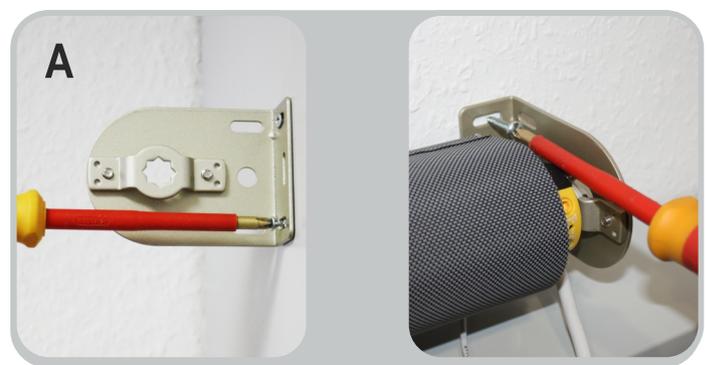

4.) Befestigen Sie das Antriebslager und das Walzenkapsel-Lager an der Wand oder der Decke.

### Variante A:

Bei Verwendung des Antriebs-/Walzenkapsel-Lagers Art.-Nr. BC64-11, kann das Walzenkapsellager vorab montiert werden. Dann wird die Walzenkapsel des Rollos auf das Walzenkapsel-Lager aufgesteckt. Anschließend wird das Antriebslager auf den Motorkopf gesteckt und an die vorgebohrten Löcher herangeführt und montiert.



**B**

**Variante B:**


Bei Verwendung des Antriebs-/Walzenkapsel-Lagers Art.-Nr. BLBR175-10 kann die Montage von beiden Lagern bequem vor dem Montieren des Rollos erfolgen. Stecken Sie anschließend die Walzenkapsel in das Walzenkapsel-Lager.



Nun stecken Sie die den Motorkopf in das Antriebslager.



5.) Sichern Sie die Walzenkapsel und das Lager sowie den Rohrmotor mit den mitgelieferten Splints.



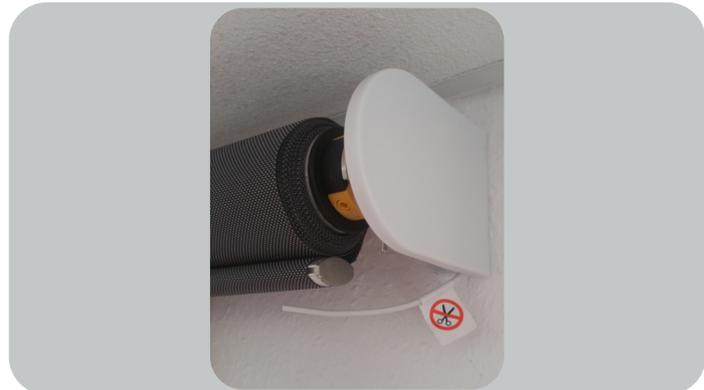


6.) Abschließend stecken sie die Abdeckkappen auf die beiden Lager.



**Anmerkung:**

Sollten sie mit einem Gelenklager (90° oder 180°) arbeiten um mehrere Rollos zu verbinden, wird das Gelenklager zwischen den beiden Rollos montiert (s. Abb.).

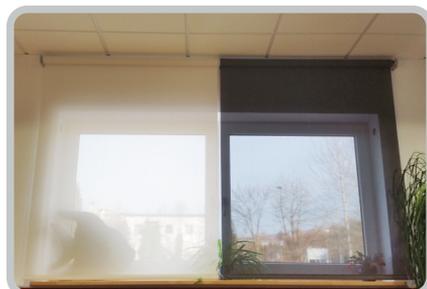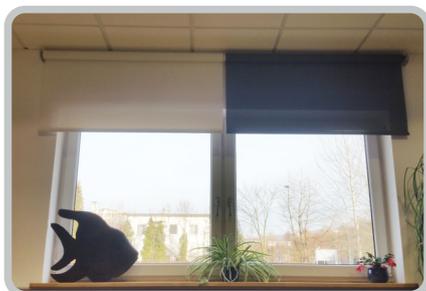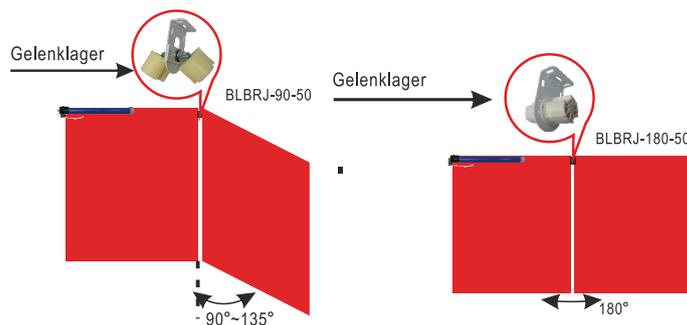

**heicko**  
e-ast gmbh

heicko e-ast GmbH  
Käthe-Kollwitz-Str. 15  
51545 Waldbröl  
www.heicko-bewegt.de