




e-Smart

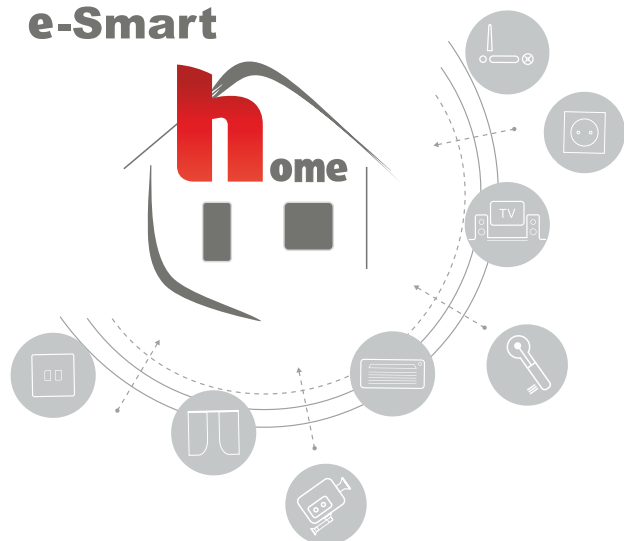

QR-Code für  
Bedienungsanleitung


## Art.-Nr. eSH-TC22

e-Smart Home Sensor-Tastenschalter

<b>DE</b>	Bedienungsanleitung .....	S. 01
<b>EN</b>	Installation and users guide .....	S. 03
<b>FR</b>	Manuel d'utilisation .....	S. 05
<b>NL</b>	Bedieningshandleiding .....	S. 07
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi .....	S. 09
<b>IT</b>	Istruzioni per manuale utente .....	S. 11



e-Smart

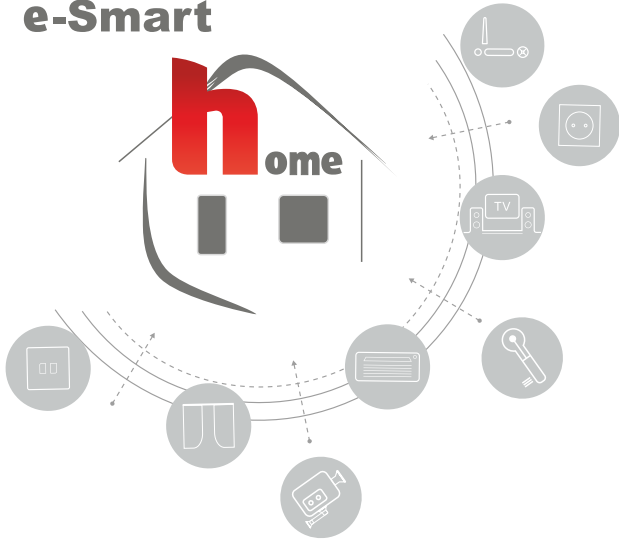

**Lieferumfang**

- e-Smart Sensor-Tastenschalter
- Kurzanleitung




Elemente, welche in dieser Anleitung erwähnt werden und im genannten Lieferumfang nicht aufgeführt sind, müssen separat bestellt werden.

**Wichtig!** - Dieser Artikel kann nur in Verbindung mit der heicko e-Smart Gateway, Art.-Nr. eSH-RMP verwendet werden.



QR-Code für Bedienungsanleitung

**2. Anschlüsse und Bedienelemente**



Bedientasten

**Technische Daten**

- Frequenz: 433,92 MHz
- Eingangsspannung: 3 V DC

**2. Voraussetzungen für den Einsatz**

- **DSL-Router - Internetverbindung** - Stellen Sie über Ihren DSL-Router eine WLAN Verbindung zu Ihrem Smartphone her.

**Hinweis!** - Für die Konfiguration, die Einrichtung und den externen Zugriff wird eine Internetverbindung vorausgesetzt (zusätzliche Kosten Ihres Internetanbieters können anfallen).

- **e-Smart Home App** - Laden Sie die e-Smart Home App im Google Play Store herunter und installieren Sie die App: Geben Sie dazu den folgenden Suchbegriff ein: „e Smart Home“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code:




Nach dem erfolgreichen Herunterladen der App erscheint das „e-Smart Home“ Icon auf Ihrem Bildschirm.



Zum App-download QR Code scannen

- **e-Smart Home Gateway** - Das e-Smart Home Gateway, Art.-Nr. eSH-RMP ist Voraussetzung für die Einrichtung des e-Smart Home Sensor-Tastenschalters von heicko.

### 3. Einrichtung des e-Smart Home Sensor-Tastenschalters

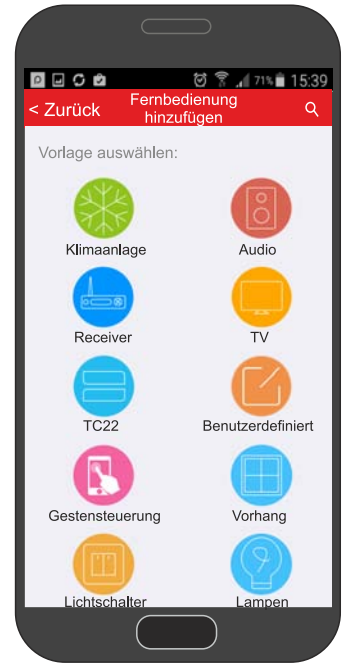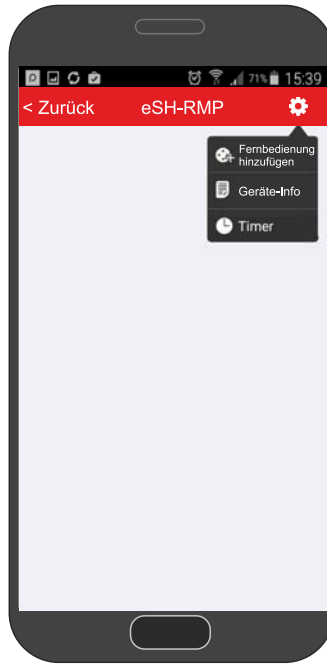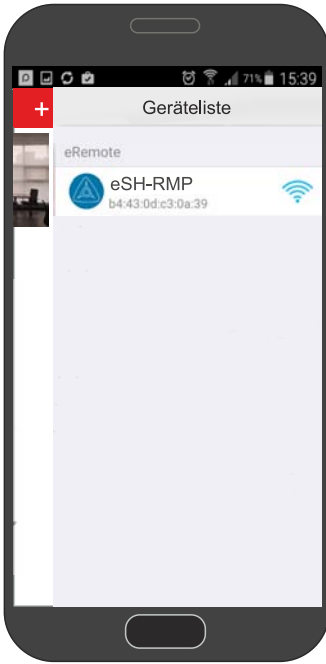


1. Öffnen Sie die e-Smart Home App. Wischen Sie den Bildschirm von rechts nach links um auf Ihre Geräteliste zuzugreifen.

2. Fügen Sie eine neue Fernbedienung hinzu.

3. Wählen Sie zunächst als Vorlage TC22 und danach als Typ TC2 aus.

Wählen Sie Ihre e-Smart Home Gateway, Art.-Nr. RMP aus.

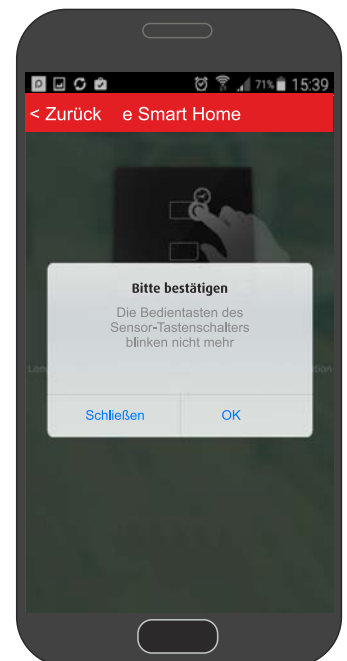

4. Für die Bedienung des Sensor-Tastenschalters, Art.-Nr. eSH-TC22 ist das e-Smart Home Gateway, Art.-Nr. eSH-RMP erforderlich.

5. Drücken Sie die Konfigurationstaste und halten Sie eine der beiden Bedientasten des Sensor-Tastenschalters für ca. 5 Sekunden gedrückt um den Konfigurationsmodus zu aktivieren.

6. Bei erfolgreicher Verbindung Ihres e-Smart Home Sensor-Tastenschalters hören die Bedientasten auf zu blinken.


Bitte starten Sie beide Geräte bevor Sie mit der Konfiguration beginnen und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Bei aktivem Konfigurationsmodus blinken die LED's der Bedientasten schnell.

Wählen Sie „TC2 (2-Kanal)“ aus.



## e-Smart

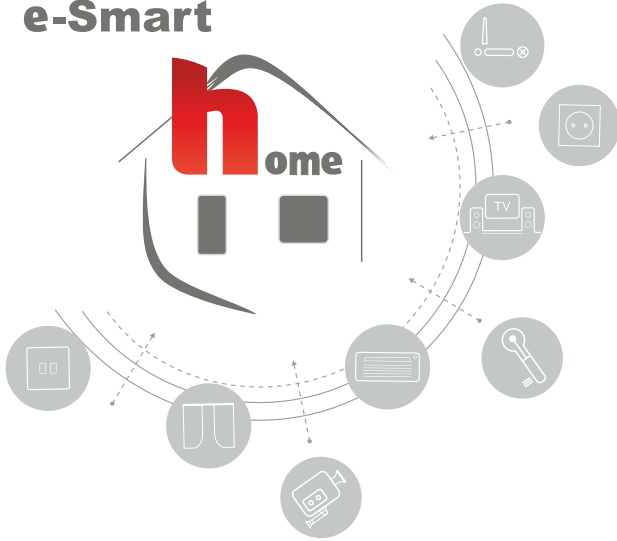

### Scope of supply

- e-Smart sensor switch
- Quick guide




Components and other elements, which are mentioned in this manual and are not included in the scope of delivery as mentioned, must be ordered separately.

**Important!** - This item only works in combination with the heicko e-Smart Home Gateway, item no. eSH-RMP.



QR-Code for user manual

## 2. Connections and controls



Control keys

### Technical data

• Frequency: 433,92 MHz

• Input voltage: 3 V DC

## 2. Requirements

• **DSL-router - Internet connection** - Connect your smartphone via WLAN to your DSL-router.

**Note!** - For configuration, setup and external access an internet connection is required (additional costs for your internet provider may be payable)

• **e-Smart Home App** - Download the e-Smart Home app on Google Play Store and install the app: Enter „e Smart Home“ or scan the following QR-code to find the app:




After successfully downloading the app, the "e-Smart Home" icon appears on your screen.



Scan QR code to download APP

• **e-Smart Home Gateway** - The e-Smart Home Gateway, item no. eSH-RMP is required for the use of the e-Smart Home sensor switch from heicko.

### 3. e-Smart Home sensor switch - setup

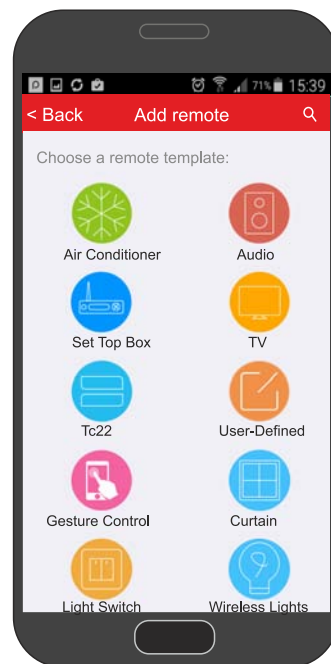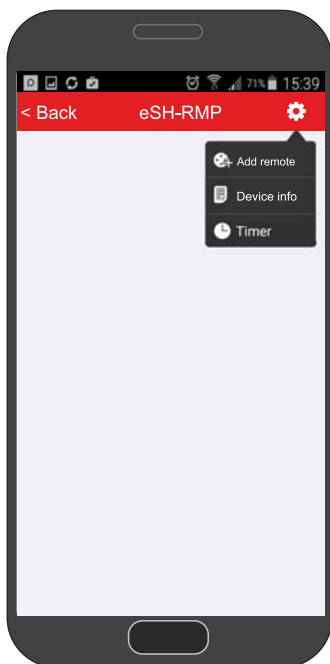
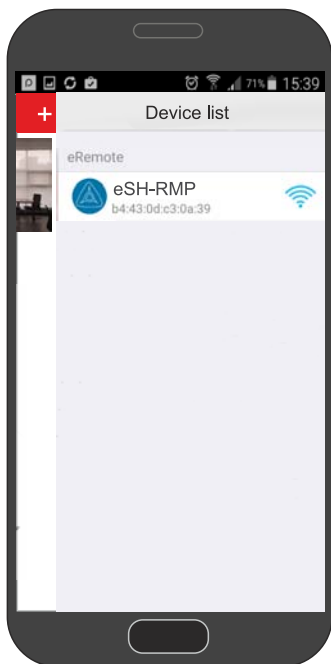


1. Open the e-Smart Home app.  
Swipe your screen from right to left to see your list of devices.

2. Add remote.

3. Choose the template TC22, afterwards choose type TC2.

Choose your e-Smart Home Gateway, item no. eSH-RMP.

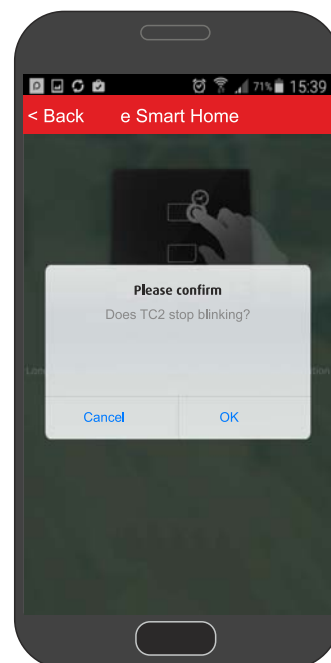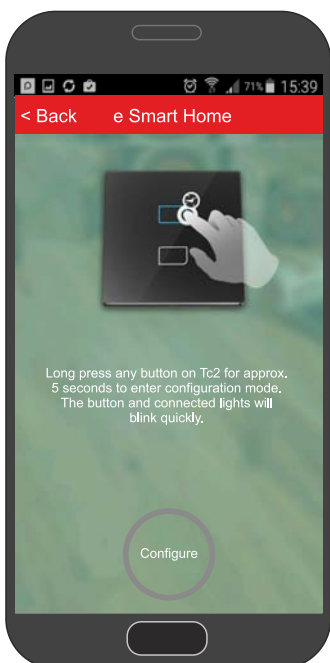

4. The e-Smart Home Gateway, item no. eSH-RMP is required to control the sensor switch, item no. eSH-TC22.

5. Press the configure button and hold one of control keys of the sensor switch for approx. 5 seconds to activate the configuration mode.

6. If your connection is successful the control keys will stop flashing.

Please power on both devices before starting with the configuration and confirm with „Next“.

If the configuration mode is activated, the LED's of the control keys flash rapidly.

Choose „TC2 (2-channel)“.