

QR-Code für Bedienungsanleitung

HR130030 - Einstellgerät für heicko Motoren (außer HREPP Serie)

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Anschlussleistung max. 400 W
- Umgebungstemperatur: -20°C bis 70°C
- Stromaufnahme: 2 A
- Kabellänge: ca. 3,15 m

Hinweise

Achtung!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitungen des Einstellgeräts sowie auch des Rohrmotors aufmerksam durch und beachten Sie deren Hinweise.

Wichtige Hinweise!

Dieses Einstellgerät ist ausschließlich auf unsere Rohrmotoren ohne Funk zum Betrieb bzw. zur Bewegung anwendbar. Mechanisch einstellbare Motoren können mit diesem Gerät betrieben bzw. bewegt werden, um deren Endlagen per Einstellschrauben am Motorkopf einzustellen (Halten Sie unbedingt die Anleitung Ihres Rohrmotors bereit. Die Einstellung der Endlagen wird in dessen Anleitung beschrieben.) Die Programmtaste P ist bei diesem Einstellgerät funktionslos.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Dieses Einstellgerät ist ausschließlich zum Betrieb bzw. zur Bewegung von Rohrmotoren bestimmt. Die Hinweise dieses Merkblattes sind unbedingt zu beachten wie auch zu befolgen.

Die Funktionen des Gerätes werden elektronisch gesteuert. Um das Gerät vor Funktionsstörungen oder / und Beschädigungen zu schützen, vermeiden Sie unbedingt in unmittelbarer Nähe Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, starke Erschütterungen, etc.



Achtung! - Vor Anschluss an den Netzstrom sind die nicht isolierten Enden der 4 Adern mit den beiliegenden Klemmen zu verbinden. Sind die nicht isolierten Enden der 4 Adern nicht mit diesen Klemmen verbunden, darf das Einstellkabel nicht in Betrieb genommen werden. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Anschlussplan zum Motor am Beispiel des HR*

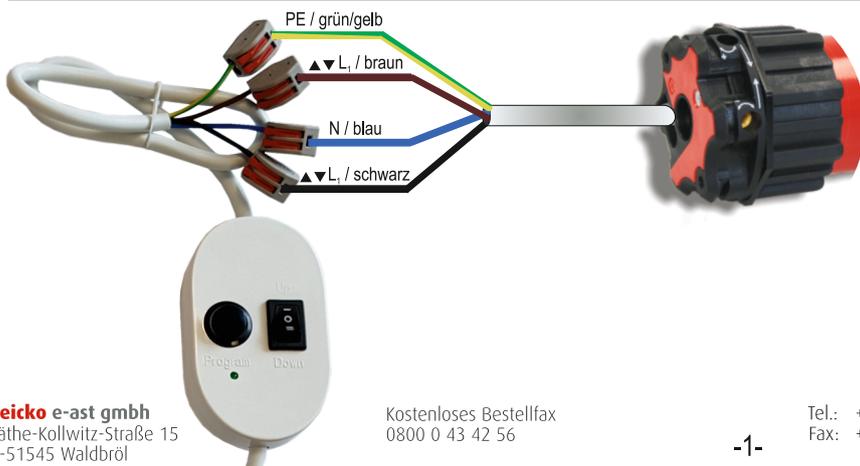

© heicko 2019 - Vervielfältigung und Nachdruck von Bildern, Texten und sonstigen Inhalten zu anderen als rein privaten Zwecken bedarf unserer ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung. Gegen die unzulässige Nutzung der Inhalte behalten wir uns alle rechtlichen Maßnahmen vor.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Fotos und sonstige Abbildungen sind unverbindlich und können den Original-Artikeln ähnlich sein. Abbildungen können modell-typenabhängig variieren.