


Datenblatt

heicko Fensteranschlussfolie Innen

in rot

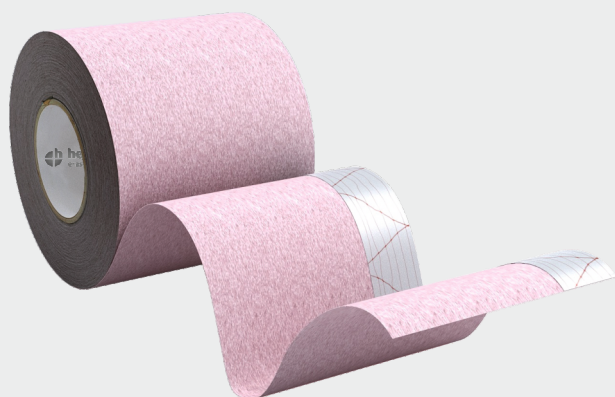

Eigenschaften:

Fensteranschlussfolie für die Innenabdichtung der Fenster-Montagefuge. Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein 20 mm Selbstklebestreifen in weiß. Am Mauerwerk wird die Folie mit heicko Folienkleber Art.-Nr. 134-000-600 oder Art.-Nr. 155-000-600 (für feuchte Untergründe) verklebt.


- Folie ist überputzbar (Vliesseite)
- Alterungsbeständig
- Sehr gute Langzeitklebkraft
- Baustoffklasse B2
- Verarbeitbar bis -10°C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- Geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- Keine Außenanwendung
- Ggf. vorbehandeln mit Primer

Art.-Nr.	Farbe	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VE
153-285-70	rot	70 mm	50 m	2	100 m
153-285-100	rot	100 mm	50 m	2	100 m
153-285-140	rot	140 mm	50 m	2	100 m

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-zusammensetzung	PES - PE - PES
Gewicht, EN 29073-1	197 g/m ²
Dicke, DIN 53855	0,48 mm
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 304 N/5 cm, quer: 50 N/5 cm
Reißdehnung, EN 12311-1	längs: 23%, quer: 130%
Wasserdampfdurchlässigkeit, Sd-Wert	40 m
Brandverhalten, DIN 4102	B2
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis +80°C
Freibewitterung / UV	keine Außenanwendung

MO-01



Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung
an Fugendichtungsfolien im Scherversuch.
Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01
(PB-K07-09-de-01)

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, EnEV, B5320 bzw. Stand der Technik

heicko
e-ast gmbh

Käthe-Kollwitz-Straße 15
51545 Waldbröl

Tel. 02291 90 84 0
Fax 02291 90 84 50

www.heicko.de